

UPT0016GS

Descrição



Equipamento especialmente projetado para playground, oferecendo uma experiência única de diversão e aventura para as crianças. Composto por redes de escalada e escorregas duplos, proporciona um ambiente estimulante para o desenvolvimento físico e alegria das crianças.

O brinquedo é composto pelos seguintes módulos:


- Módulo 1
- Módulo 2
- Módulo 3
- Módulo 4
- Módulo 5
- Módulo 6
- Módulo 7
- Módulo 8
- Módulo 9
- Módulo 10
- Módulo 11
- Módulo 12

Especificações	
Comprimento	8,9 metros
Largura	8,9 metros
Altura	3 metros
Altura Máxima de Queda	2,85 metros
Idade Apropriada	5 a 14 anos
Zona de Segurança	13,9 x 13,9 metros

Materiais

1) Modulo 1:

Dois círculos de aço galvanizados a quente com uma rede ao redor da estrutura, formando um eixo de 1.5m de diâmetro, terminando em um piso de rede. Complementa o equipamento uma corda de escalada e uma escada em ambos os lados. O equipamento é suspenso por dois postes.

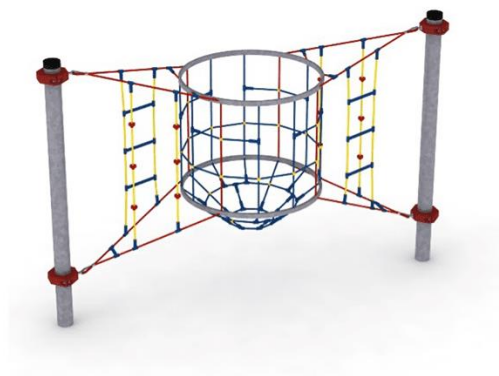


2) Módulo 2




O dispositivo é composto por cinco cordas verticais equipadas com roldanas para escalada. As cordas verticais estão fixadas na extremidade superior a uma corda horizontal esticada entre as colunas, e a extremidade inferior está ancorada no solo.

2) Módulo 3

O dispositivo é composto por duas cordas horizontais esticadas entre colunas e dez cordas esticadas entre as cordas horizontais. As duas cordas superiores são esticadas com perfis de aço galvanizado a quente. A estrutura completa forma uma ponte de cordas torcidas.

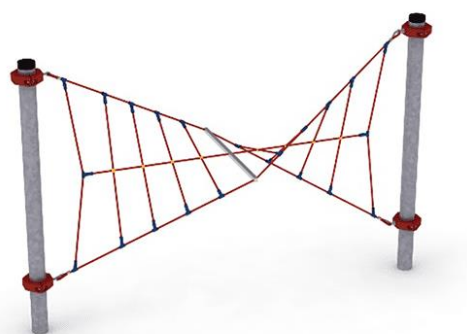


4) Módulo 4

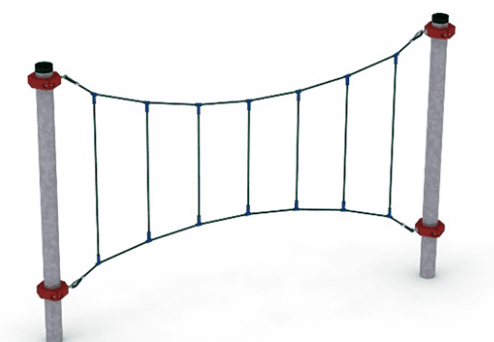

O dispositivo consiste em sete cordas verticais fixadas a duas cordas horizontais esticadas entre os postes. Os comprimentos das cordas verticais variam de 1,2 a 1,9 m.

5) Módulo 5

O dispositivo consiste em dois círculos de aço galvanizado a quente. Uma estrutura de cordas é esticada ao redor dos círculos, formando um túnel com um diâmetro de 0,8 a 1,2 m.

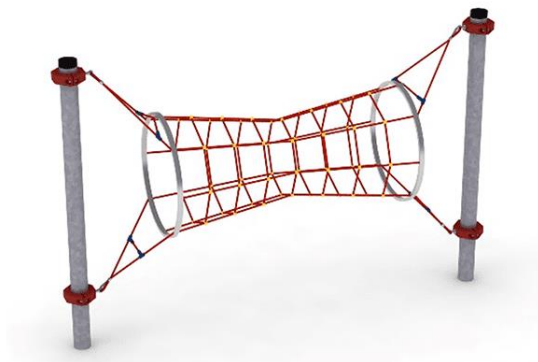


6) Módulo 6

O dispositivo consiste em três cordas horizontais esticadas entre postes e seis cordas em forma de V. As duas cordas superiores são esticadas com três perfis de aço galvanizado a quente. Toda a estrutura forma uma ponte de cordas em forma de V.




7) Módulo 7

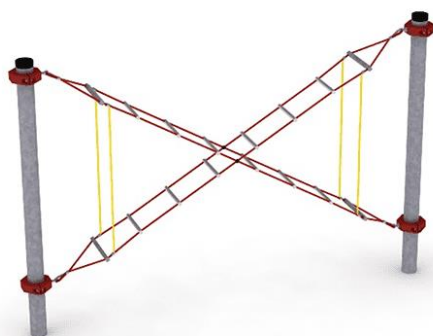


O dispositivo consiste em duas escadas com 400mm de largura fixadas de tal forma que as extremidades opostas da escada estão localizadas em alturas diferentes, formando a letra X. Em ambas as extremidades de cada escada, há um perfil de metal com 500mm de comprimento, e paralelamente ao poste, há dois cabos presos às extremidades da escada.

8) Módulo 8

O dispositivo consiste em duas malhas planas na parte superior e inferior e uma malha espacial no meio, conectadas por perfis de aço galvanizado a quente. As paredes deste dispositivo formam uma malha em formato de losango. O módulo é suspenso em dois postes.

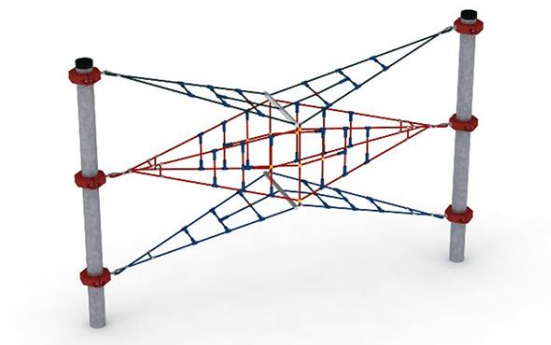


9) Módulo 9

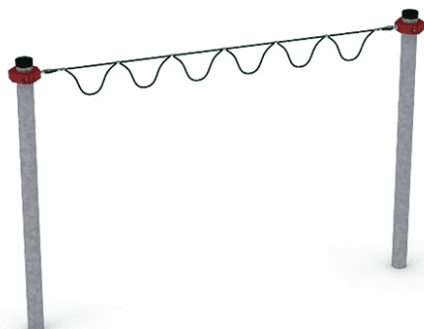


O dispositivo é feito de uma corda horizontal esticada em dois postes a uma altura de 1,4 a 2,85 metros. Seis cordas dobradas em semicírculos com um raio de cerca de 0,3 metros estão presas à corda horizontal.

10) Módulo 10

O dispositivo é composto por oito cordas verticais e cinco cordas horizontais conectadas entre si, formando uma rede com tamanho de malha em torno de 0,5x0,5 metros. As cordas horizontais mais externas são esticadas entre dois pilares.

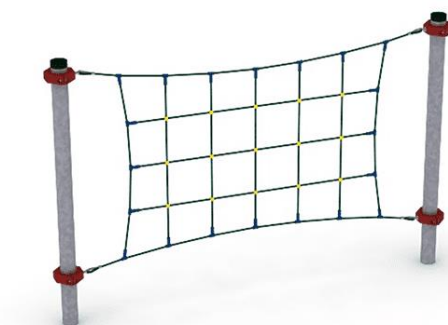


11) Módulo 11

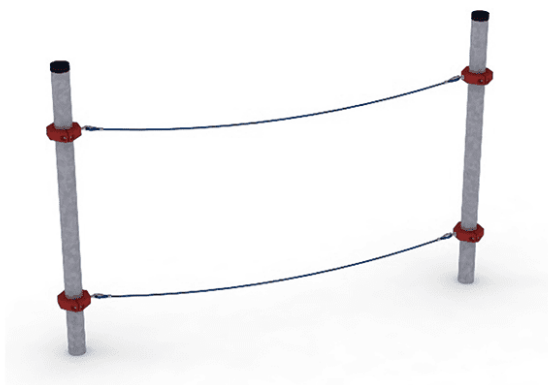

O dispositivo consiste em duas cordas horizontais esticadas entre postes. A posição da corda inferior varia de 0,4 a 1,25 metros, e a distância entre as cordas está na faixa de 1,4 a 1,8 metros.

10) Módulo 12

O dispositivo consiste em duas escadas conectadas no meio com um perfil galvanizado a quente, que, quando em posição vertical, dá o efeito de escadas torcidas. Nas extremidades das escadas, linhas em forma de X são fixadas. A vista lateral do dispositivo proporciona o efeito de uma ampulheta deitada.

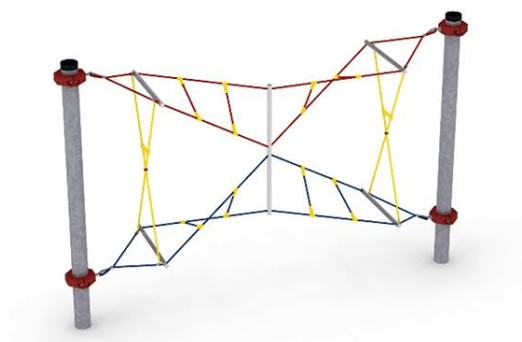

A zona de queda do dispositivo deve ser feita num pavimento em conformidade com a norma EN 1176- 1:2017. A acessibilidade de equipamento pesado para a instalação é necessária. Por razões de segurança das crianças e de qualidade do equipamento, é necessário que o equipamento seja certificado em conformidade com as normas PN EN 1176-1:2017, PN-EN 1176-3:2017, PN EN 1176-11:2014-11 emitidas num sistema acreditado pelo Centro Nacional de Acreditação ou pelo organismo nacional de acreditação dos outros Estados-Membros, em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho da União Europeia.